

17 rue Ernest Laval
 BP 35 - 92173 Vanves Cedex France
 Phone : +33 (0)1.41.08.15.15
 Fax : +33 (0)1.41.08.15.00
 www.pcm.eu



2M6F / 2C6F

Par / By : JP Wautelet

Le / On : 08 / 03 / 2006

Vérifié par / Checked by : JP M

Le / On : 22 / 01 / 2007

TC00139

Ind.


AVEC EAU / WITH WATER / MIT WASSER / CON AGUA :

20° C


COUPLE DE DEMARRAGE / STARTING TORQUE / ANLAUFMOMENT / TORQUE DE ARRANQUE : 5.1 N.m

Les valeurs de NPSH -r sont calculés pour de l'eau à 20° C et 760 mm Hg / NPSH data relates to water at 20° C and 760 mm Hg / Die NPSH erf - werte sind guttig fur wasser bei 20° C und 760 mm Hg / Las valores de NPSH -r estan calculadas para agua a 20° C y 760 mm Hg.


Matière stator / Stator material / Statormaterial / Materia estator: CSM

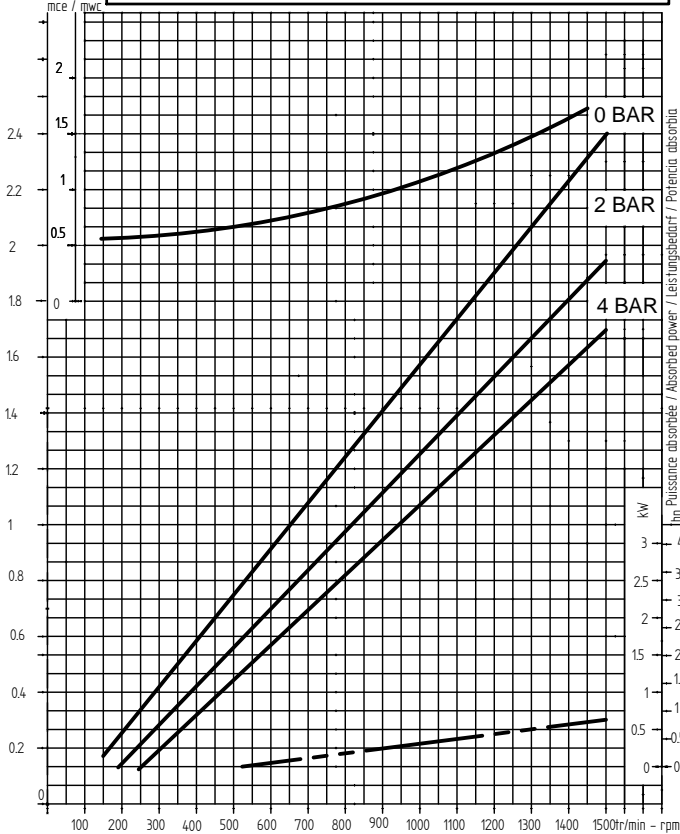


Matière stator / Stator material / Statormaterial / Materia estator: FKM

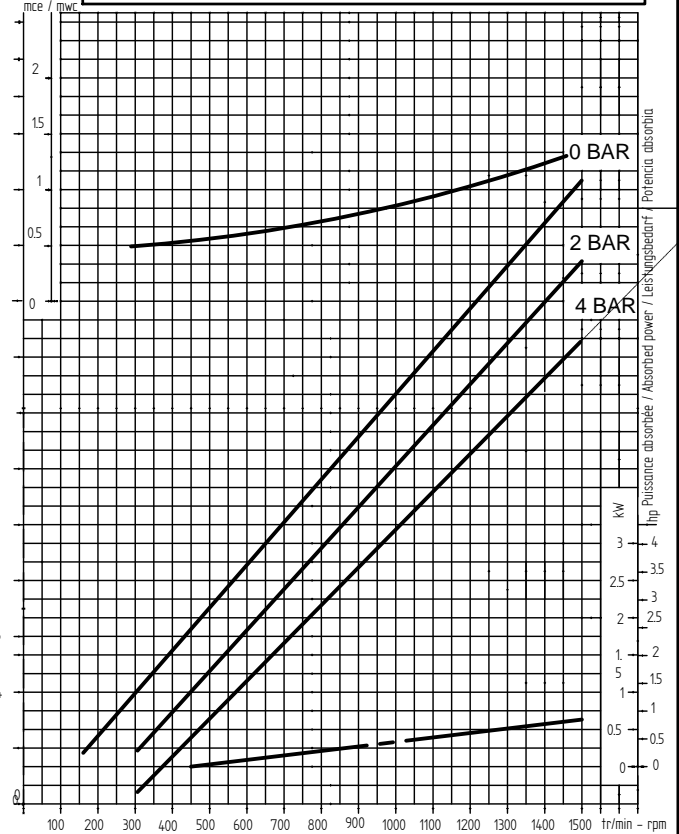

Matière stator / Stator material / Statormaterial / Materia estator:

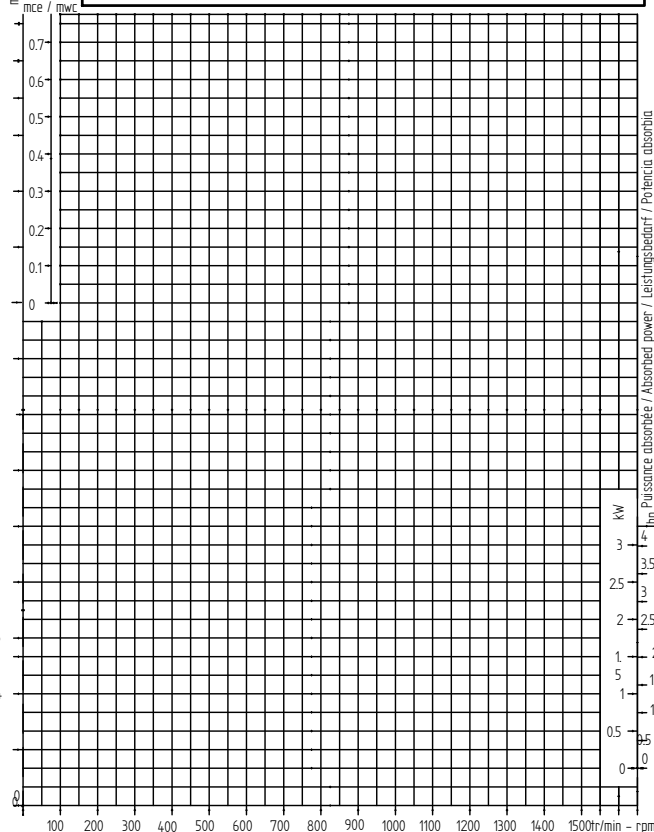

Matière stator / Stator material / Statormaterial / Materia estator: NBR

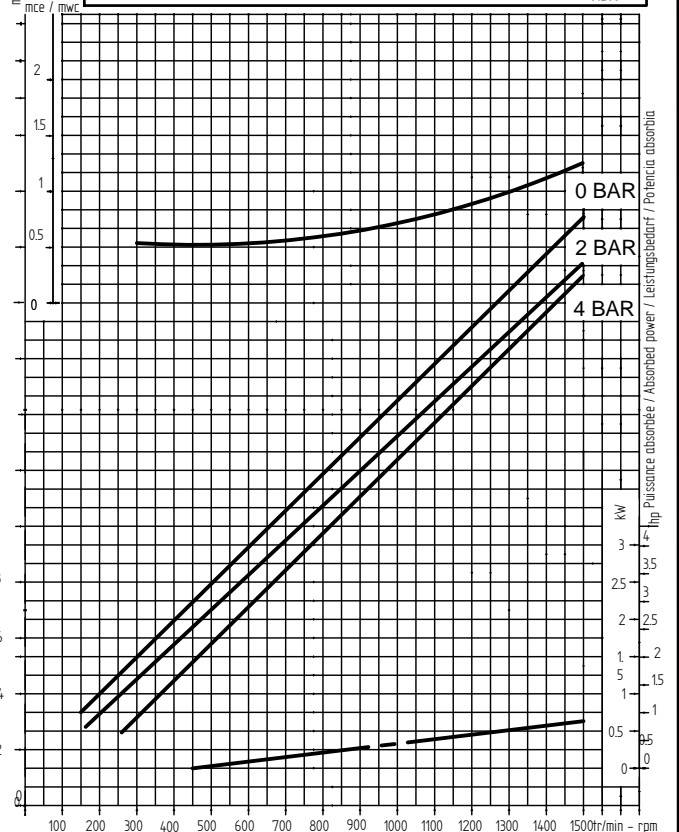

Les courbes sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur - Curves are given for information only ! - Förderleistungs kurven sind nur indicativ - Las curvas estan dadas a titulo indicativo.